

蓄電池・電気温水器・エコキュートタンクユニットなどをすばやく、設置出来る、簡易基礎です。



- ① 土間作り**
 1、転圧
 2、砂利敷き
 3、20mm程捨てコンを敷く
 4、レベル出し



- ④ 抜け止めボルト取付**
 1、抜け止めボルトを取付ける
 ※後打ち生コン投入後、一体型基礎を形成する際に補強鋼材となりますので必ず取付けてください



- ② 位置決め・ブロック設置**
 1、1本目の位置を決定する
 2、2本目の設置・アンカーピッチ出し
 3、レベル出し



- ⑤ 土間との関連付け**
 1、土間との関連付け
 土間に合わせアンカーを決める
 全ネジを50cm以上×4本を土間に打ち込み、モルタルを流し込む
 (お客様側でご用意ください)



- ③ プレート組立**
 1、アンカーピッチの調整後
 ゴムプレートに付属のアルミテープを貼り付ける(下図位置)
 ※後打ちコンクリートが漏れる可能性がございますので必ずテープを貼り付けてください



- ⑥ 仕上げ**
 1、後打ち生コン投入
 ※本体の上面と同レベルまで、投入
 2、こて等で表面を仕上げる




- 2、プレート取付(左図)
 ※プレート設置前にインサートのキャップを取外してください。先にボルトを軽く取付けておく施工(プレートの差込)が簡単になります。



- ※ コンクリート土間設置の場合
 ※ コンクリート土間設置の場合は土間に合わせアンカーを決める
 後打ちアンカーと全ネジを用意してアンカー打設・ブロックのレベル調整後全ネジ・ナットで固定する
 (お客様側でご用意ください)

※キャップを取り外す際は先端の幅が4mmのマイナスドライバー

《 配管中出し施工による、すっきり施工例 》

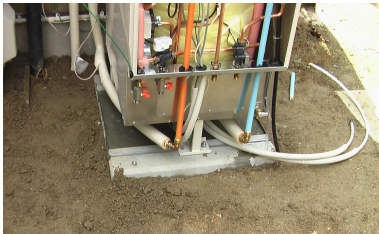


- 3・4本足(角型) E750 / E700**
 E750/E700 ()は700
 エコベースE750(700)本体 2本
 ゴムプレート580mm 2枚
 M10六角ボルト15mm 4本
 M10丸ワッシャー 4個
 M12六角中ボルト100mm 4本
 どぶ付M12×60ボルトセット 4組
 アルミテープ25mm×100mm 4枚

- 3本足(角型) E750S / E700S**
 E750S/E700S ()は700
 エコベースE750(700)本体 2本
 ゴムプレート370mm 2枚
 M10六角ボルト15mm 4本
 M10丸ワッシャー 4個
 M12六角中ボルト100mm 4本
 どぶ付M12×60ボルトセット 3組
 アルミテープ25mm×100mm 4枚

- 3本足(角型) E500S / E450S**
 E500S/E450S
 エコベースE500(450)本体 2本
 ゴムプレート360mm 2枚
 M10六角ボルト15mm 4本
 M10丸ワッシャー 4個
 M12六角中ボルト100mm 4本
 どぶ付M12×50ボルトセット 3組
 アルミテープ25mm×100mm 4枚

3・4本足(角型) E750 / 700/750S/700S/500S/450S

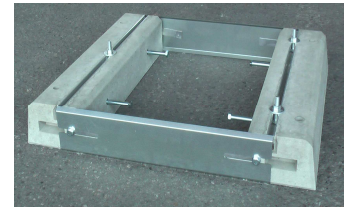

- 4・5本足(薄型) E500 / E450**
 E500/E450 ()は450
 エコベースE500(450)本体 2本
 ゴムプレート790mm 2枚
 M10六角ボルト15mm 4本
 M10丸ワッシャー 4個
 M12六角中ボルト100mm 4本
 どぶ付M12×50ボルトセット 4組
 アルミテープ25mm×100mm 4枚

- 4・5本足(薄型) E500L/E450L**
 E500L/E450L ()は450
 エコベースE500(450)本体 2本
 ゴムプレート980mm 2枚
 M10六角ボルト15mm 4本
 M10丸ワッシャー 4個
 M12六角中ボルト100mm 4本
 どぶ付M12×50ボルトセット 4組
 アルミテープ25mm×100mm 4枚

4・5本足(薄型) E500 / E500L/E450/E450L



タイプ	品番	型番	内容	数量	仕様	長さ(mm)	上部(mm)	下部(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	アンカーピッチ		
3・4本足(角型)タイプ	E750	E750-1	ブロック	2本	M12	※ 750	※ 160	※ 180	※ 120	※ 33	410mm ~ 620mm		
		EC750	付属品	1袋									
	E700	E700-1	ブロック	2本						※ 700	※ 31	290mm ~ 410mm	
		EC700	付属品	1袋									
	E750S	E750-1	ブロック	2本							※ 500	※ 23	290mm ~ 400mm
		ESC750	付属品	1袋									
E700S	E700-1	ブロック	2本	※ 450		※ 21	810mm ~ 1020mm						
	ESC700	付属品	1袋										
E500S	E500-1	ブロック	2本			※ 500	※ 23	810mm ~ 1020mm					
	ESC500	付属品	1袋										
E450S	E450-1	ブロック	2本				※ 450	※ 21	810mm ~ 1020mm				
	ESC450	付属品	1袋										
4・5本足(薄型)タイプ	E500	E500-1	ブロック	2本	M12			※ 500	※ 160	※ 180	※ 120	※ 23	620mm ~ 830mm
		EC500	付属品	1袋									
	E450	E450-1	ブロック	2本		※ 450						※ 21	810mm ~ 1020mm
		EC450	付属品	1袋									
	E500L	E500-1	ブロック	2本			※ 500					※ 23	810mm ~ 1020mm
		ELC500	付属品	1袋									
E450L	E450-1	ブロック	2本	※ 450				※ 21	810mm ~ 1020mm				
	ELC450	付属品	1袋										

※は1本のサイズ・重量です
 アンカーピッチは全ネジタイプとは異なります